



Synthalat QUL 5120

Urethanöl


ANWENDUNGSGEBIETE

SYNTHALAT QUL 5120 eignet sich hauptsächlich zur Herstellung von lösemittelbasierenden Lasuren, Klarlacken, Parkettlacken sowie anderen Holzschutz- und Holzpflegeprodukten, insbesondere für den professionellen und semiprofessionellen Bereich.

Synthalat QUL 5120 ist problemlos mit diversen Mittel- und Langölalkyden mischbar und es ist auch als Abmischharz in Industrielacken einsetzbar (10-20%). Zur Sikkativierung werden entweder Eisen (Oxycoat 1310) oder Mangan (DriCat 2753 F / DicNate SG 160) in Kombination mit Zr, Sr oder Bi empfohlen.

HIGHLIGHTS

- **Sehr gute Holzanfeuerung**
- **Exzellente Mattierbarkeit**
- **Lösemittelfreie Holzöle mit schneller Trocknung herstellbar**
- **Verbesserung von Haftung, Salzsprüh- und Schwitzwasserwerten auf Aluminium**

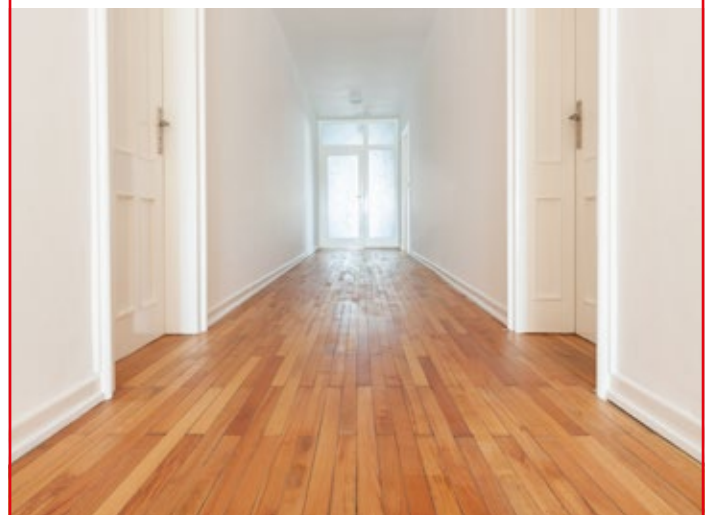

EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN

Lieferform	100 %
Viskosität/23°C	2000 – 3000 mPas
Säurezahl (in mg KOH/g)	max. 4
Farbzahl (Jod)	max. 12


MUSTERBESTELLUNG

Muster von
Synthalat QUL 5120 können
 Sie bequem über unsere
 Website bestellen.

KONTAKT

Bei Interesse und für weitere Informationen (z.B. Richtrezepturen) wenden Sie sich bitte an Ihre bekannten Ansprechpartner aus Verkauf und Technik oder kontaktieren Sie uns unter:

SYNTHOPOL DEUTSCHLAND
 Dr. rer. pol. Koch GmbH & Co. KG
 Alter Postweg 35
 D-21614 Buxtehude

Telefon: +49 (0) 4161/7071-0
 Telefax: +49 (0) 4161/80130

info@synthopol.com
 www.synthopol.com

