

Synthopol Product NEWS

03/2018

Synthalat QWK 3517

Wasserverdünnbares, Acrylat-modifiziertes Kurzöl-Alkyd

Synthalat QWK 3517 eignet sich hervorragend für industrielle Anwendungen auf Metall, z.B. für wässrige Grundierungen und Einschichtlacke

ANWENDUNGSGEBIETE

Synthalat QWK 3517 kann für diverse wässrige industrielle Anwendungen verwendet werden. Von einer Grundierung, über Einschichtlack (DTM) und Decklack, bis hin zum Einbrennlack, kann unser Produkt für matte bis hochglänzende Lacke eingesetzt werden. Die universelle Haftung auf diversen Untergründen (Stahl, Aluminium, Zink) kann ebenso hervorgehoben werden, wie die schnelle Co-freie Trocknung mit sehr guter Frühwasserfestigkeit. Bezüglich der Wetterbeständigkeit wurden ebenfalls sehr positive Ergebnisse erzielt.


HIGHLIGHTS

- vielseitig einsetzbar
- sehr gute Wetterbeständigkeit
- sowohl matte, als auch glänzende Lacke
- Universalhaftung
- sehr gute Frühwasserfestigkeit



EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN

Öllänge	kurzöl
Viskosität/ 23°C	100 - 900 mPas
Festkörper	45 +/-1 %
pH-Wert (10%ige Verdünnung in Wasser)	7,7 – 8,7

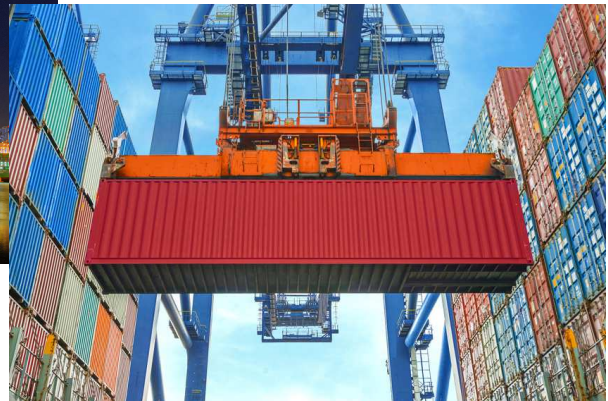

MUSTERBESTELLUNG

Muster vom Synthalat QWK 3517 können Sie bequem über unsere Website bestellen.

KONTAKT

Bei Interesse und für weitere Informationen (z.B. Richtrezepturen) wenden Sie sich bitte an Ihre bekannten Ansprechpartner aus Verkauf und Technik oder kontaktieren Sie uns unter:

SYNTHOPOL DEUTSCHLAND

Dr. rer. pol. Koch GmbH & Co. KG
Alter Postweg 35
D-21614 Buxtehude

Telefon: +49 (0) 4161/7071-0

Telefax: +49 (0) 4161/80130

info@synthopol.com
www.synthopol.com